

コンパクトサイズの 都市型高所作業車 ドイツより上陸!



先端アーム220°稼働



440°回転バケット

最高
51m
の作業可能高



2.4m~3.8m

スライドするバケット

■ 最大荷重600Kg

■ バケット寸法

■ 外寸

収縮時: 2,400mm × 1,100mm × 1,330mm

伸長時: 3,800mm × 1,100mm × 1,330mm

■ 内寸

収縮時: 2,300mm × 830mm × 1,140mm

伸長時: 3,710mm × 830mm × 1,140mm




新規格車
高速道路
走行可能!

※特殊車両通行許可は必要です

最大**33m**
の作業範囲


作業半径図

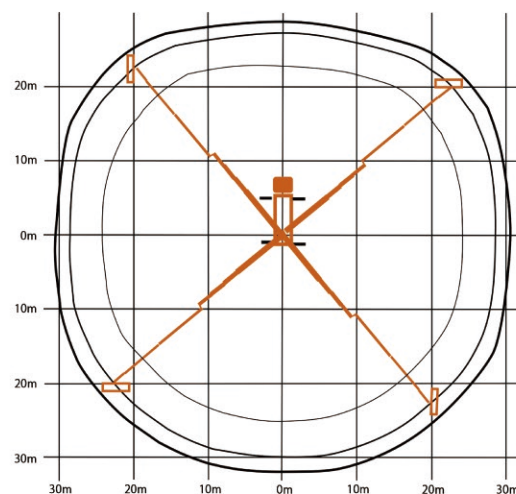

回転バケットにより
建物裏側へのアプローチが可能




橋梁点検も可能に!

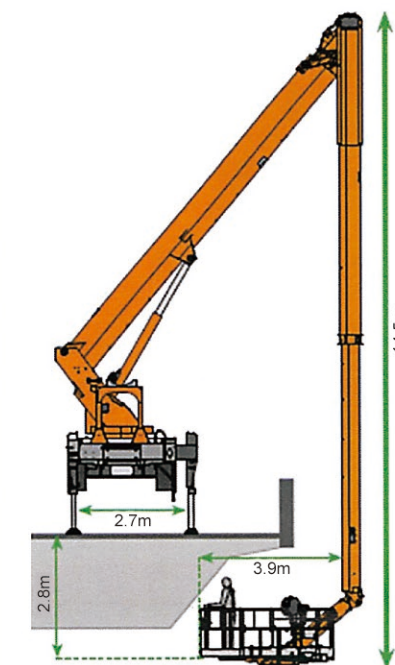


製品比較

車体サイズ比較

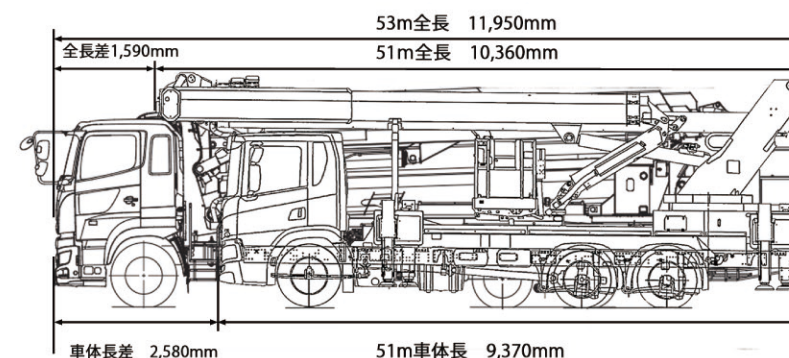

作業範囲比較

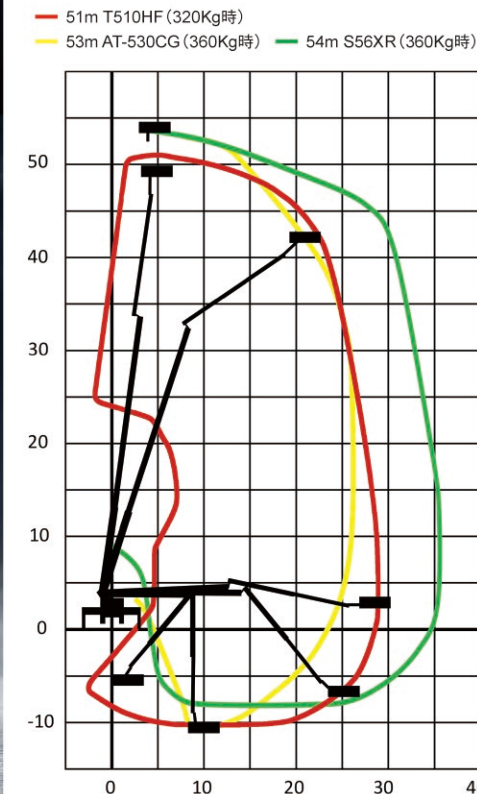

製品スペック比較表

型式	T510HF	AT-530CG	S56XR
作業可能高さ	51m	53m	54m
メーカー	RUTHMANN	タダノ	Bronto
バケットスライド	○	×	○
バケットスイング角度	左220° ~ 右220°	左60° ~ 右60°	左90° ~ 右90°
ジブ起伏角度	220°	165°	84°
最大積載荷重	600Kg	360Kg	600Kg
最大作業半径	33m(100Kg時)	27m(120Kg時)	37.5m(200Kg時)